

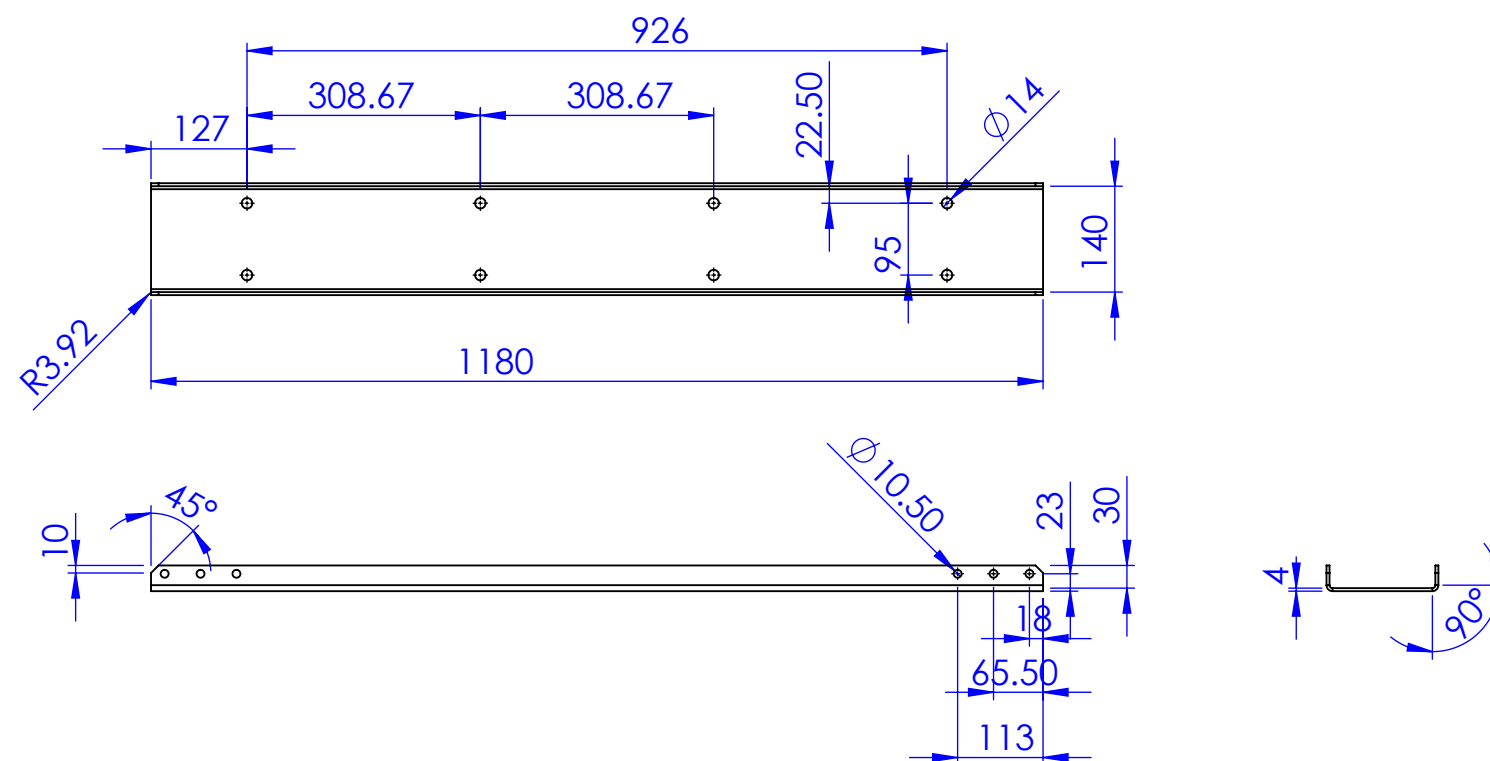
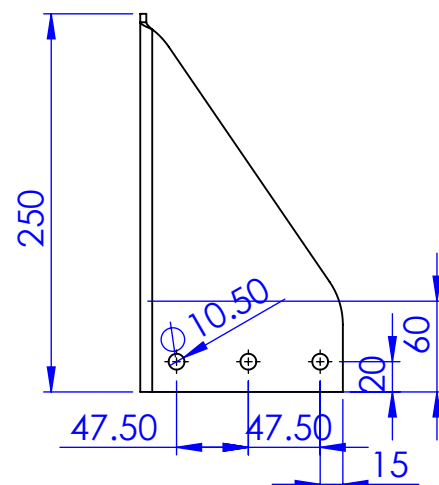


ELEMENT 1

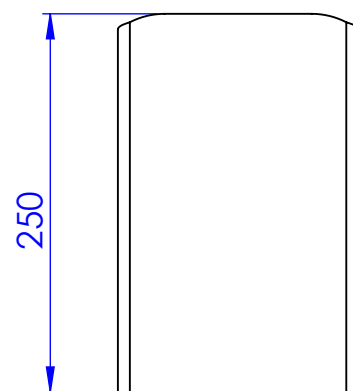

ELEMENT 2

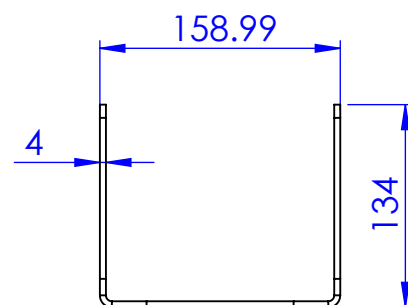


## UWAGA

ELEMENT PRZEZNACZONY DO MONTAŻU  
EKSPOZYTORA ŻWIRU NA PODŁOŻU  
ASFALTOWYM.

ELEMENT WRAZ Z NOGAMI EKSPOZYTORA  
NALEŻY PRZYKOTWIĆ DO PODŁOŻA ZA  
POMOCĄ KOTWY CHEMICZNEJ NO-Z00012200  
W CELU USTAWIENIA NOG EKSPOZYTORA  
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PO DWIE  
KOTWY NO-000000111 NA NOGĘ EKSPOZYTORA

ELEMENT NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY DO  
MONTAŻU REGAŁÓW WYSOKIEGO  
SKŁADOWANIA NA PODŁOŻU ASFALTOWYM.

PO OCYNKOWANIU POPRAWIĆ OTWORY

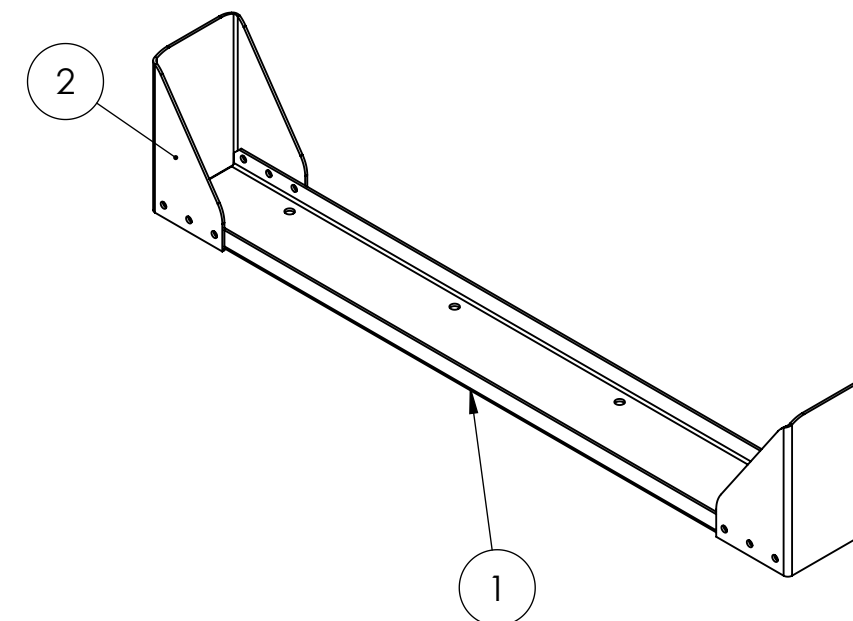

## KOMPLET

1. ELEMENT 1-1SZT.
2. ELEMENT 2- 2SZT.
3. ŚRUBA M10X20 + NAKRĘTKA- 12SZT.
4. NO-Z00012200- 6SZT.
5. NO-000000111- 2SZT.

## UWAGA!!!

KOTWY NO-Z00012200 ORAZ NO-000000111  
NIE SĄ CZĘŚCIĄ ZESTAWU NALEŻY JE  
ZAMÓWIĆ OSOBNO W ILOŚCIACH:  
NO-Z00012200- 6SZT.  
NO-000000111- 2SZT.

RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.		OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ		NIE SKALUJ RYSUNKU		WYMIARY NIETOLEROWANE WYKONAĆ WEDŁUG:	
Projekt jest własnością firmy RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. I w żadnej części nie może być: kopiowany, udostępniany ani wykorzystywany jako dokumentacja przez firmy trzecie.				WERSJA		SYMBOL RS	
				3		MR-A01011150	
				DATA		A3	
				17-04-2015		WYKONAŁ	
				NR RYSUNKU		K.KASPERCZYK	
				SKALA 1:10		ARKUSZ 1	
				MASA ORIENTACYJNA:		7.39	
TYTUŁ				SYMBOL			
PODSTAWA NOGI G- 1150 EKSPÓ ŻWIRU ASFALT				MR-A01011150			